

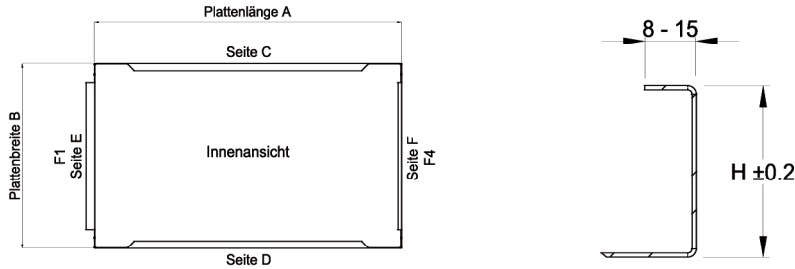
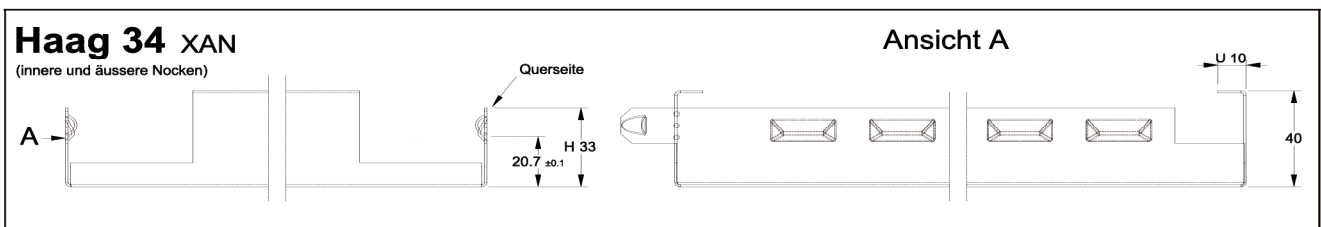
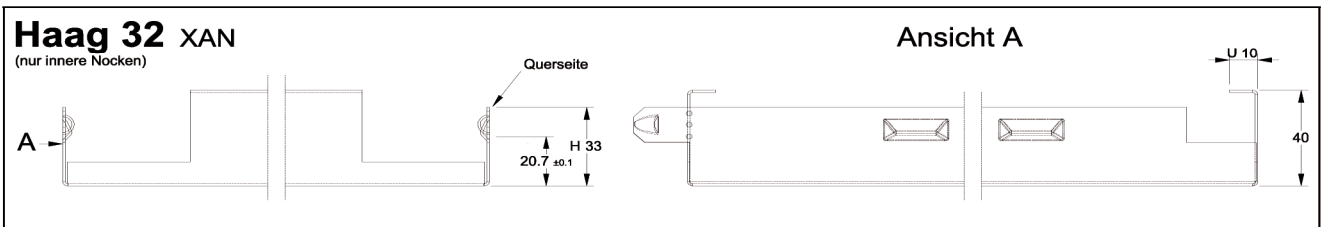
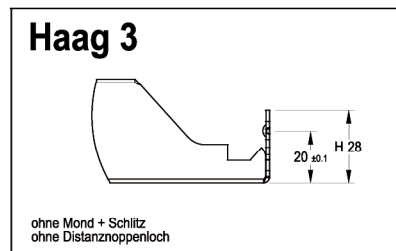
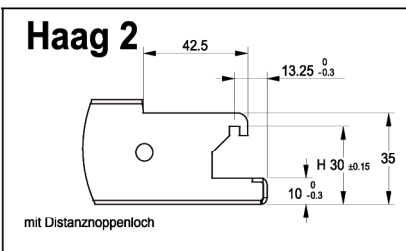
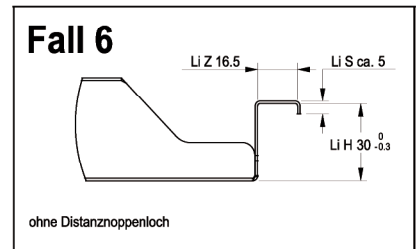
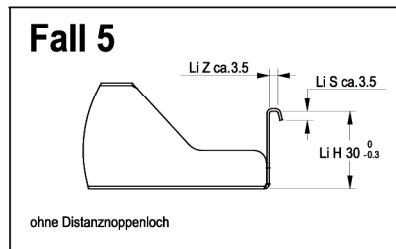
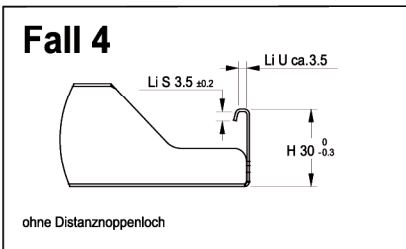
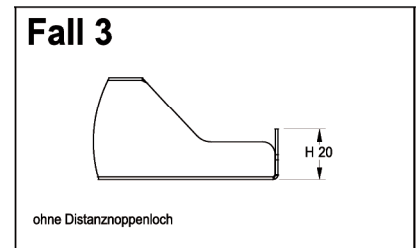


Fallausbildung Längsseite

Plattenlänge in mm	Plattenbreite (verzinkter Stahl 0.6mm)	Plattenbreite (verzinkter Stahl 0.7mm)	Längsseite- Höhe (H) Ungel./im Feldloch.	Längsseite- Höhe (H) Durchgel. 1.5 - 22%
bis 1250	bis 625	ab 626	40	50
1251 - 3000	bis 400	ab 401	40	50

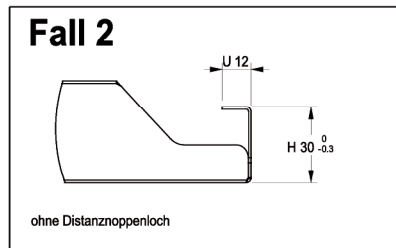


Fallausbildung Stirnseite

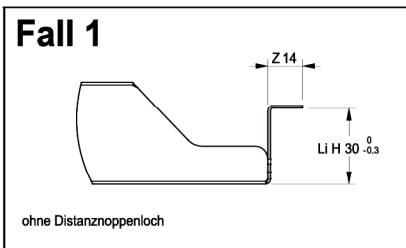


Technische Angaben zu Bestellblatt Rechteckplatten

Ausschnitte


**Ausschnitt Typ 1
ohne Aufkantung**

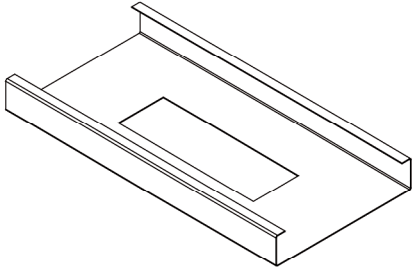


**Ausschnitt Typ 1.1
ohne Aufkantung**

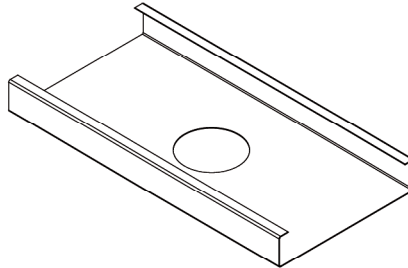


**Ausschnitt Typ 2
mit Aufkantung**

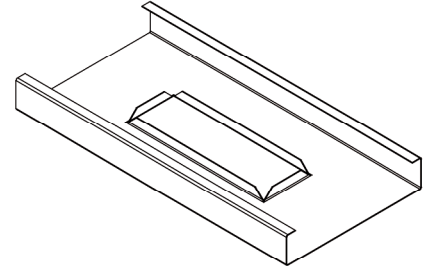



**Ausschnitt Typ 2 L
mit Aufkantung, mit Verstärkungswinkel längs**

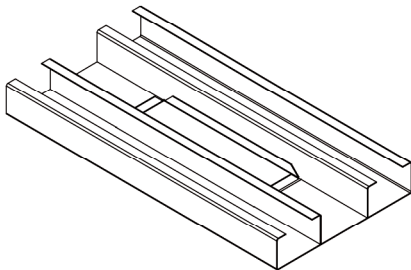


**Ausschnitt Typ 2 Q
mit Aufkantung, mit Verstärkungswinkel quer**

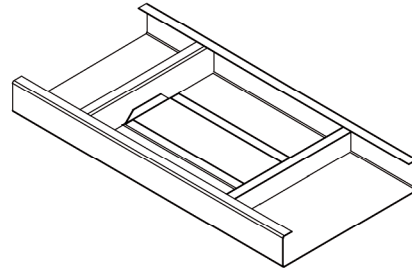


Ausschnitt-Vermessung (Ansicht vom Deckenhohlraum)

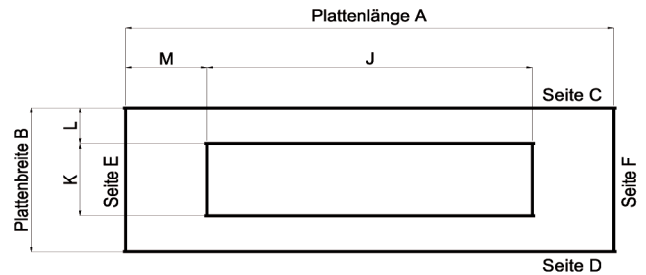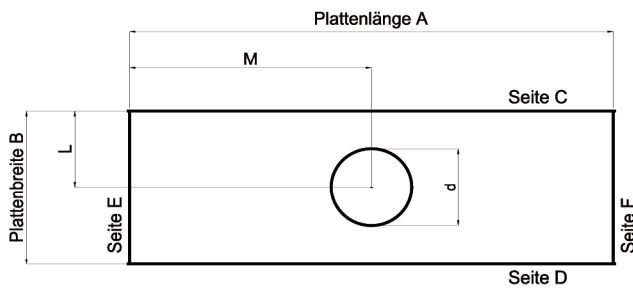

**Lautsprecher- oder
Lüftungsperforation Typ 3**

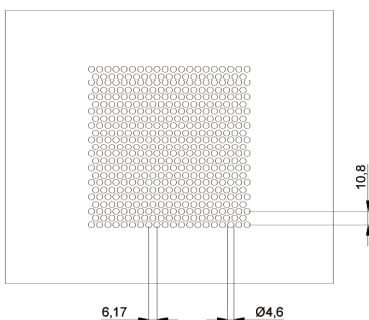

**Lautsprecher- oder
Lüftungsperforation Typ 5**

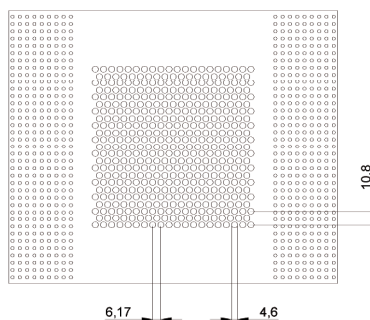

**Lautsprecher- oder
Lüftungsperforation Typ 6**

